

LAVADORAS HIDROEXTRACTORAS MONTAJE RIGIDO



LAVADORAS HIDROEXTRACTORAS MONTAJE FLOTANTE



LAVADORAS BARRERA SANITARIA




SECADORAS ROTATIVAS



PLANCHADORAS A RODILLO, DOBLADORAS Y APILADORAS



USTED FUE ATENDIDO POR



Lavanderias Argentinas SRL



Estados Unidos 3734, CABA



5411 4932-7434




www.laverap.com



ventas@laverap.com



@LaverapOficial

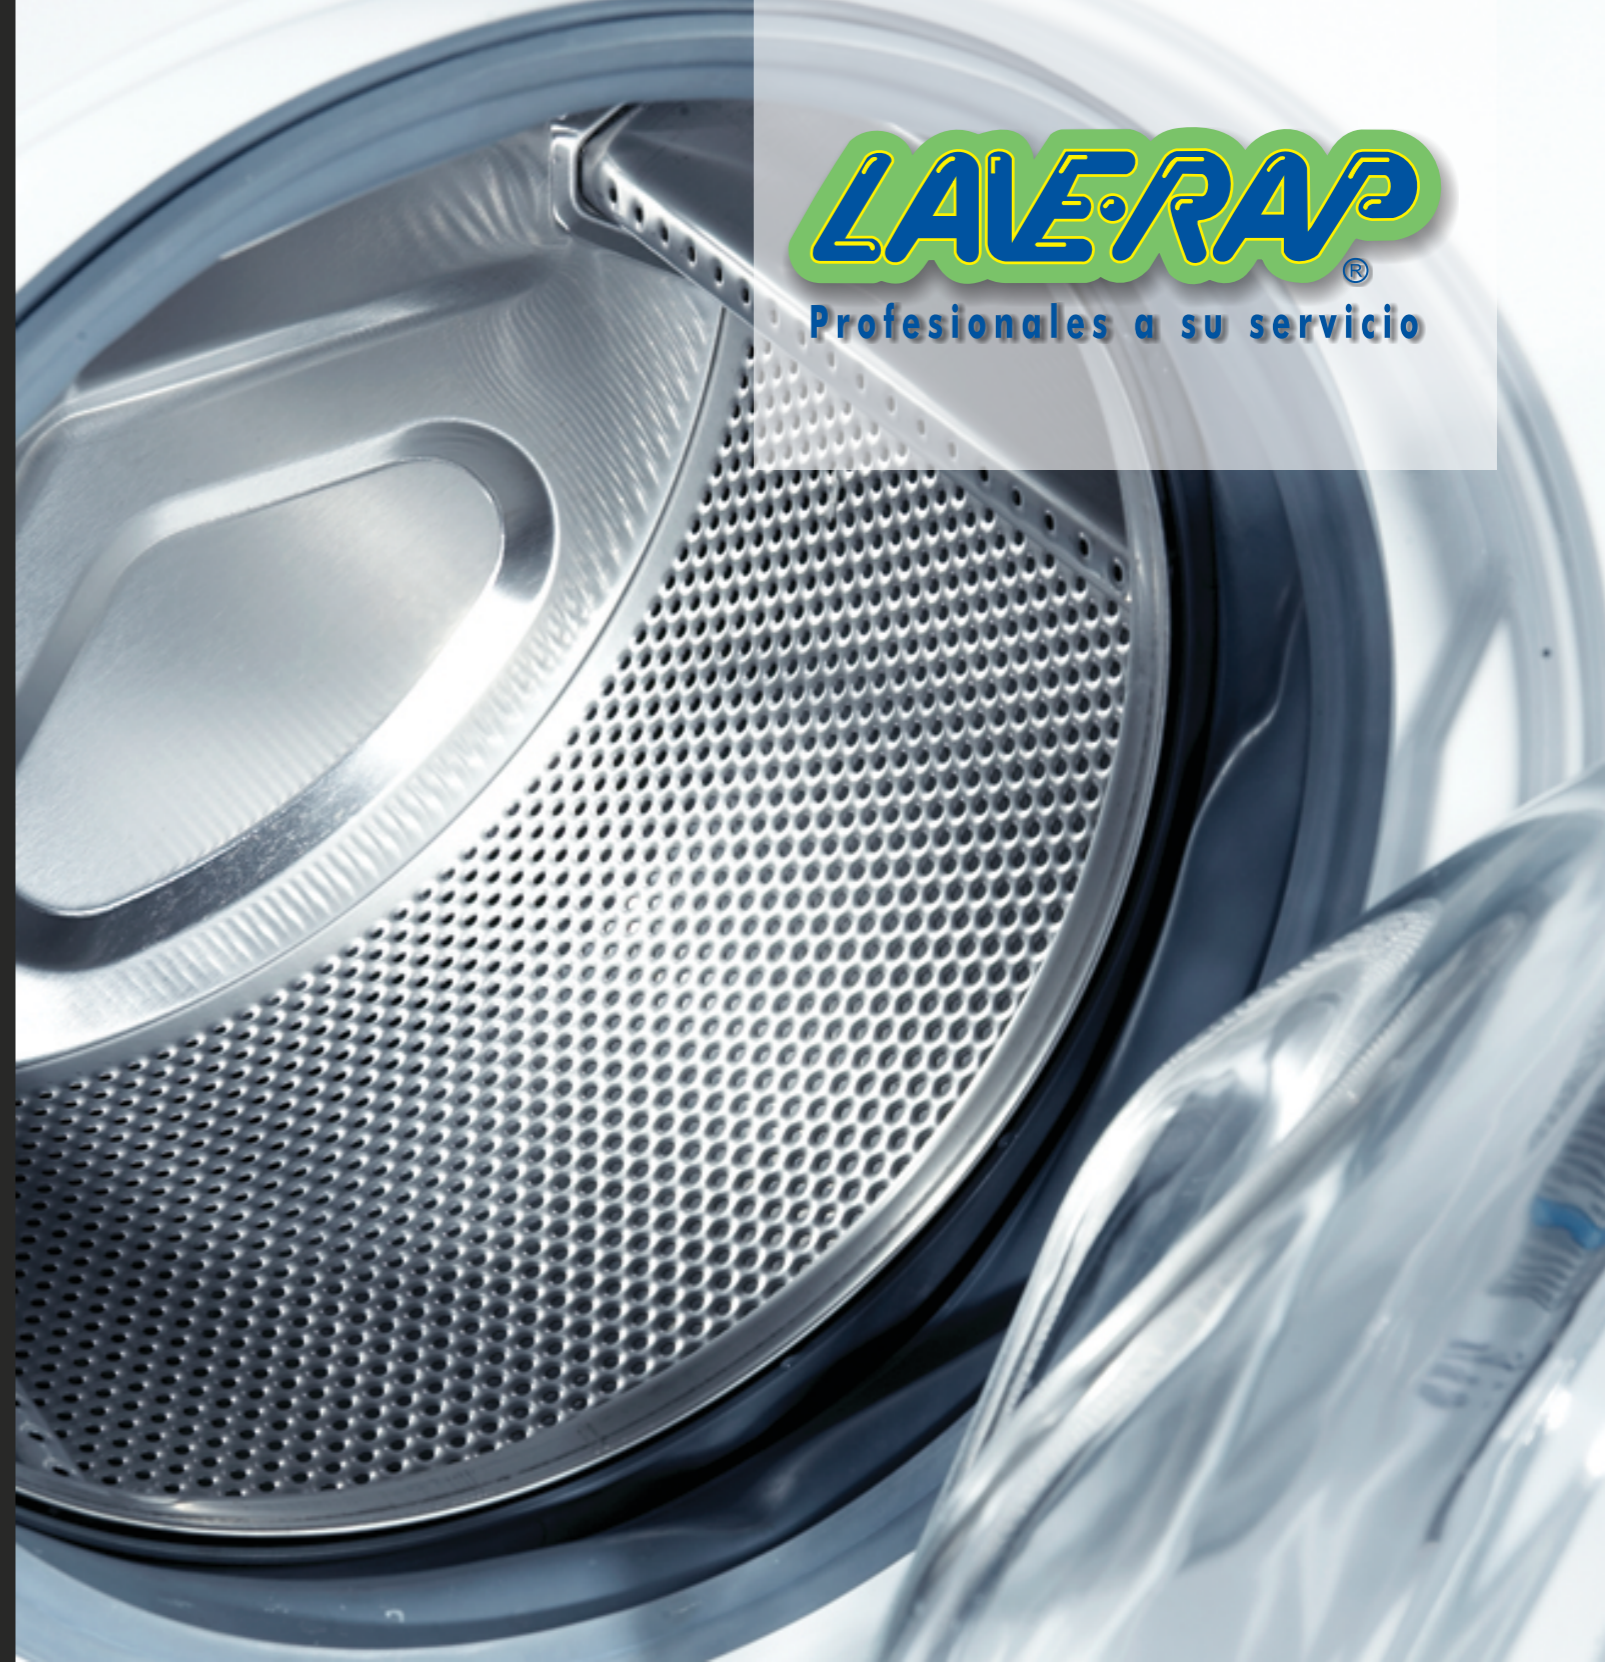

Profesionales a su servicio

Equipos Profesionales para Lavanderías

Lavanderías Automáticas
 Laundry en Condominios
 Hoteles, Hosterías, Cabañas
 Restaurantes, Servicios de Mantelería
 Hospitales, Clínicas, Sanatorios

Geriátricos, Residencias, Hogares
 Peluquerías, Salones de Belleza
 Clubes Deportivos, Instituciones
 Industrias con Ropa de Trabajo
 Fuerzas Uniformadas





Lavadora Vertical

Modelo **SW** de carga superior
Tina de acero inoxidable, centrifugado 710 rpm
Control electromecánico
Accionamiento por cospeles o monedas
Medidas: 650x711x1092 mm

\$ _____



Secadora Rotativa

Modelos **SD** simples y **SS** apiladas
Gran volumen y rápido secado (45')
Calentamiento a Gas o Eléctrico
Control electromecánico o electrónico
Medidas: 683x711x1092 (1986) mm

\$ _____



Lavadora Frontal

Modelo **SF** horizontal de montaje flotante
Tina de acero inoxidable, centrifugado 1200 rpm
Control electrónico programable
Accionamiento por cospeles/monedas o manual
Medidas: 683x704x1126 mm

\$ _____



Lava-Secadora

Lavadora **SF** y secadora **SD** apiladas
Accionamiento por cospeles/monedas o manual
Máxima eficiencia y mínimo consumo
Controles electrónicos
Medidas: 683x704x1986 mm

\$ _____

Lavadora Extractora

Modelo **SC** horizontal de montaje rígido
Integramente construida en acero inoxidable
Control electrónico programable
Accionamiento por cospeles/monedas o manual
Capacidades desde 14 a 45 Kg

\$ _____



Tumbler

Modelos **STT** apiladas y **ST** simples
Capacidades desde 14 hasta 90 Kg
Ideal para prendas voluminosas
Calentamiento a Gas o Eléctrico
Control electromecánico o electrónico

\$ _____



Lavadora Automática

Modelo **LW** de carga superior
Tina de acero inoxidable, centrifugado 710 rpm
Control electrónico digital de accionamiento manual
Fácil instalación y larga vida útil de trabajo intensivo
Medidas: 650x711x1092 mm

\$ _____



Secadora Automática

Modelos **LD** rotativos simples
Ciclos para todo tipo de prendas incluso las delicadas
Calentamiento a Gas o Eléctrico (monofásico)
Control electrónico digital de accionamiento manual
Medidas: 683x711x1092 mm

\$ _____

