



Lavadoras de carga superior LWS17
Características:

- Duradera tina de acero inoxidable con canasta de gran volumen
- Se le puede dar servicio total por el frente desde la posición en la que se instala
- El sistema de balance automático proporciona el mejor manejo de las cargas fuera de balance
- La mayor velocidad de centrifugado significa menos agua residual en la ropa, lo que reduce el tiempo de secado y los costos de energía

Especificaciones

Gabinete Dimensiones

Anchura - mm (pulg)	651 (25 5/8")
Profundidad - mm (pulg)	711 (28")
Altura - mm (pulg)	1092 (43")
Altura a la superficie de trabajo - mm (pulg)	914 (36")
Volumen de la canasta - litros (pies cu.)	95 (3.3)
Peso neto	82 (180)

Acabado

Color	Blanca
Tipo de acabado	Acero inoxidable

Operación

Ciclos	Normal, planchado permanente o delicadasNi
Nivel de agua	Regulable
Tiempo del ciclo	18/32 minutos
Activación	Manual
Temp del agua	Caliente, tibia y fría
Presión del agua - bar (PSI)	Llenado a presión 1.4 a 8.3 (20-120)
Motor	Velocidad a 60 Hz, 1/2 HP reversible a 1725 Velocidad a 50 Hz, 1/2 HP reversible a 1450
Espec. eléctricas	120/60/1 - 9.8 amperios 220/60/1 - 5 amp 230/50/1 - 5 amp 240/50/1 - 5 amp
Velocidades de centrifugación - (RPM)	710


Embarque

Peso de embarque doméstico	88 (195)
----------------------------	----------

Aprobaciones de agencias

Aprobaciones de agencias:	UL, CE
---------------------------	--------

Control electromecánico

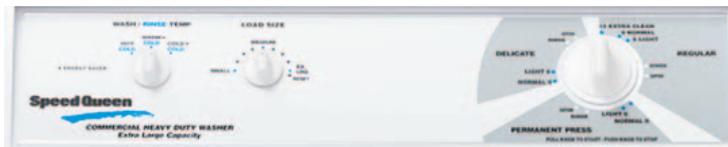

El control electromecánico ofrece opciones de selección de telas, tiempo de cada ciclo y activa los ciclos con solo tirar de la perilla selectora.

Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los sistemas de control de calidad de todas las instalaciones de manufactura de Alliance Laundry Systems están registrados en acatamiento de ISO9001:2000.



Estados Unidos 3734
 (1228) Buenos Aires, Argentina
 Tel. 5411 4932 7434
 www.laverap.com ventas@laverap.com